


Модульные контакторы

TGCH1N

ОПИСАНИЕ

Модульные контакторы серии TGCH1N предназначены для дистанционного управления и коммутации цепей освещения, систем отопления и т.д. Применяются в сетях переменного тока частотой 50/60 Hz с номинальным напряжением 250/400 V и номинальным током до 100 A (категория AC-7a) и до 20 A (категория AC-7b). Контактторы не предназначены для защиты от перегрузки и короткого замыкания, поэтому их необходимо устанавливать вместе с соответствующим аппаратом защиты.

Соответствует требованиям МЭК 61095.

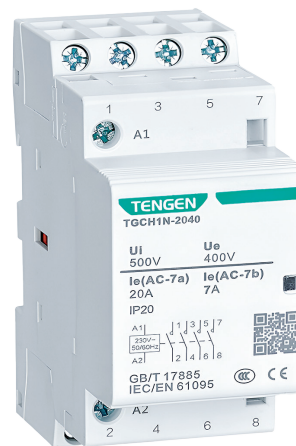

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

TGCH1N	32	20	230V	50/60 Hz
Серия	Номинальный ток, А 16, 20, 25, 32, 40, 63, 100	Конфигурация главных контактов 10, 01, 20, 02, 11, 30, 40, 22, 31	Номинальное напряжение катушки управления 24V, 48V, 110V, 230V	Номинальная частота

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Степень защиты: IP20;
- Диапазон рабочих температур: от -5°C до +40°C;
- Высота установки: не более 2000 m;
- Категория размещения: II;
- Степень загрязнения: 2;
- Способ монтажа: на 35 DIN-рейку;
- Угол монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости не должен превышать $\pm 30^\circ$.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 6.1.1

Параметр		Типоразмер							
		16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	63 A	100 A	
Номинальный рабочий ток (Ie), A	АС-7а	16	20	25	32	40	63	100	
	АС-7б	6	7	9	12	15	20	–	
Условный тепловой ток (Ith), A		25	25	25	63	63	63	100	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp), kV		4							6
Номинальное напряжение изоляции (Ui), V		500							
Номинальная частота (f), Hz		50/60							
Номинальное рабочее напряжение (Ue), V		250 (1P, 2P), 400 (3P, 4P)							
Конфигурация главных контактов	1P	10(1NO), 01(1NC)							
	2P	20(2NO), 11(1NO+1NC), 02(2NC)							
	3P	30(3NO)							
	4P	40(4NO), 22(2NO+2NC), 31(3NO+1NC)							
Мощность цепи управления (Pe), kW	АС-7а	250 V	3.5	4.5	5.5	8	9	14	22
		400 V	6	8	10	12	16	25	40
	АС-7б	250 V	1.4	1.6	2	3	4	5.5	–
		400 V	2.4	2.8	3.5	4.5	6	8	–
Параметры монтажных винтов		M3.5			M5			M7	
Момент затяжки клемм, Nm		0.8			3.5				
Сечение подключаемых проводников, mm²		1.5 – 4			6 – 16			6 – 35	
Механическая износостойкость, не менее циклов (x10⁴)		600							
Электрическая износостойкость, не менее циклов (x10⁴)		10							5
Режим работы	Прерывисто-продолжительный (< 8 ч)	Стандартный режим работы, 360 циклов/ч							
	Повторно-кратковременный	30 циклов/ч, коэффициент нагрузки 40%							
Номинальное напряжение катушки управления (Us), V AC		24, 48, 110, 230							
Напряжение втягивания, V		(85% – 110%) Us							
Напряжение отпускания, V		(20% – 75%) Us							
Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc), kA		3							5
Рекомендуемая модель защитного автоматического выключателя		TGB1N-63							TGB1N-125
		1P C16	1P C20	1P C25	1P C32	1P C40	1P C63	1P C100	

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ АКСЕССУАРА

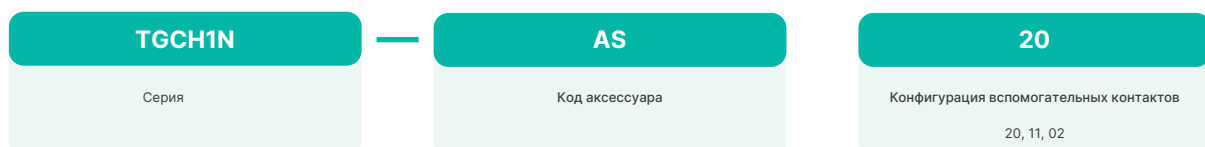

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКСЕССУАРОВ

Таблица 6.1.2


Параметр		Вспомогательные контакты	
		TGCH1N-AS20 (2NO)	
		TGCH1N-AS11 (1NO+1NC)	
		TGCH1N-AS02 (2NC)	
Ue / Ie	AC-12	AC240V / 5A	
	AC-15	AC230V / 2A	
	DC-13	DC130V / 1A	
Условный тепловой ток (Ith), A		10	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp), kV		4	
Номинальное напряжение изоляции (Ui), V		500	
Механическая износостойкость, не менее циклов (x10 ⁴)		600	
Электрическая износостойкость, не менее циклов (x10 ⁴)		30	

ПОПРАВочный КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Таблица 6.1.3

Температура, °C	40°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
Поправочный коэффициент	1	0.98	0.95	0.93	0.875	0.75


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ TGCH1N-AS20/11/02

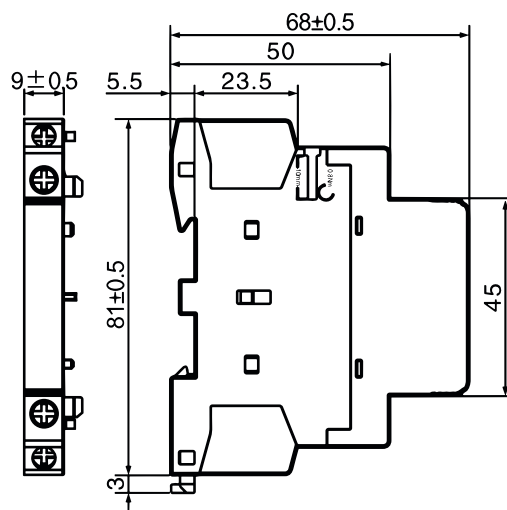


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ TGCH1N-16/20/25A

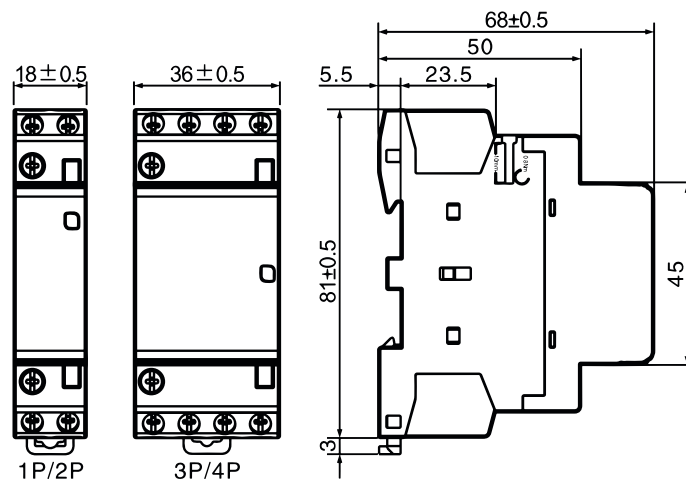


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ TGCH1N-32/40/63A

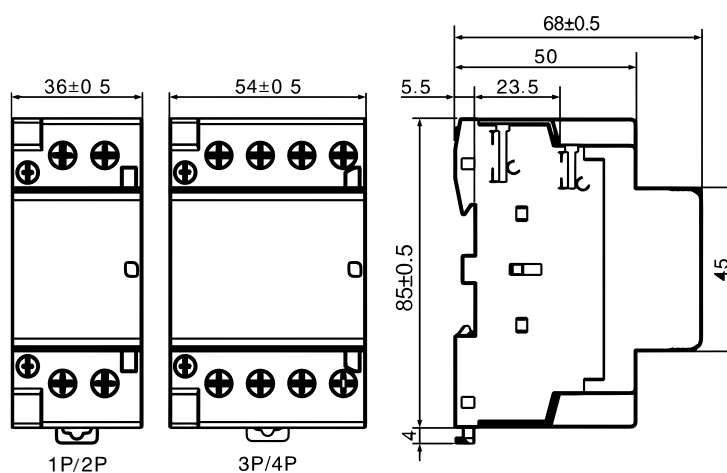


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ TGCH1N-100A

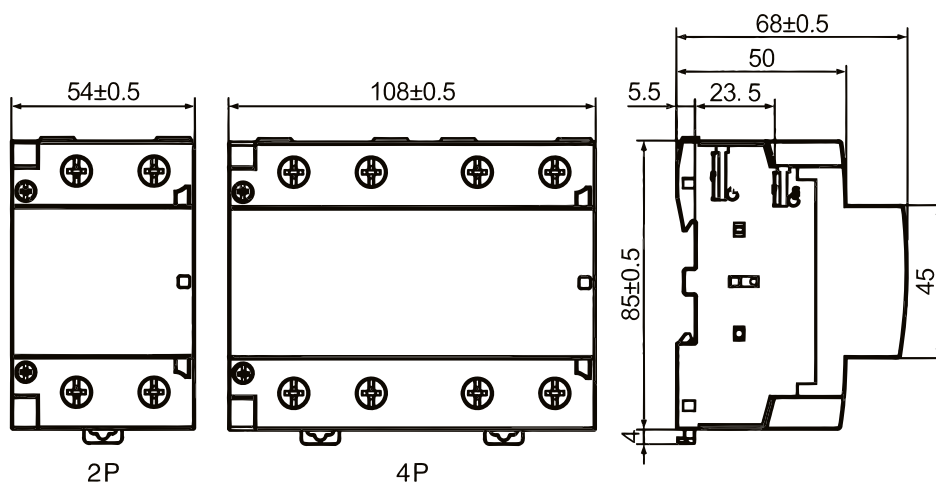


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ




1P (10)




1P (01)




2P (20)




2P (02)




2P (11)

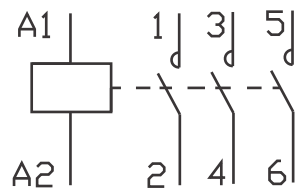


3P (30)

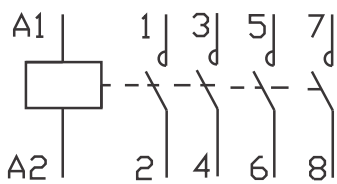

4P (40)

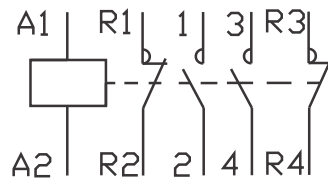

4P (22)

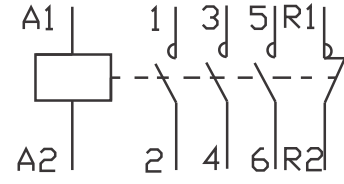

4P (31)

АРТИКУЛЫ ДЛЯ ЗАКАЗА TGCH1N

TGCH1N 24V	
Артикул	Наименование
TEN315000	Контактор TGCH1N-1601, 1NC, 16A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315001	Контактор TGCH1N-2001, 1NC, 20A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315002	Контактор TGCH1N-2501, 1NC, 25A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315003	Контактор TGCH1N-3201, 1NC, 32A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315004	Контактор TGCH1N-4001, 1NC, 40A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315005	Контактор TGCH1N-6301, 1NC, 63A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315006	Контактор TGCH1N-1610, 1NO, 16A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315007	Контактор TGCH1N-2010, 1NO, 20A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315008	Контактор TGCH1N-2510, 1NO, 25A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315009	Контактор TGCH1N-3210, 1NO, 32A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315010	Контактор TGCH1N-4010, 1NO, 40A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315011	Контактор TGCH1N-6310, 1NO, 63A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315012	Контактор TGCH1N-1602, 2NC, 16A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315013	Контактор TGCH1N-2002, 2NC, 20A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315014	Контактор TGCH1N-2502, 2NC, 25A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315015	Контактор TGCH1N-3202, 2NC, 32A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315016	Контактор TGCH1N-4002, 2NC, 40A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315017	Контактор TGCH1N-6302, 2NC, 63A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315236	Контактор TGCH1N-10002, 2NC, 100A, 24VAC, мех. индикация, 3M
TEN315018	Контактор TGCH1N-1611, 1NO+1NC, 16A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315019	Контактор TGCH1N-2011, 1NO+1NC, 20A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315020	Контактор TGCH1N-2511, 1NO+1NC, 25A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315021	Контактор TGCH1N-3211, 1NO+1NC, 32A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315022	Контактор TGCH1N-4011, 1NO+1NC, 40A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315023	Контактор TGCH1N-6311, 1NO+1NC, 63A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315237	Контактор TGCH1N-10011, 1NO+1NC, 100A, 24VAC, мех. индикация, 3M
TEN315024	Контактор TGCH1N-1620, 2NO, 16A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315025	Контактор TGCH1N-2020, 2NO, 20A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315026	Контактор TGCH1N-2520, 2NO, 25A, 24VAC, мех. индикация, 1M
TEN315027	Контактор TGCH1N-3220, 2NO, 32A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315028	Контактор TGCH1N-4020, 2NO, 40A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315029	Контактор TGCH1N-6320, 2NO, 63A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315238	Контактор TGCH1N-10020, 2NO, 100A, 24VAC, мех. индикация, 3M
TEN315030	Контактор TGCH1N-1630, 3NO, 16A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315031	Контактор TGCH1N-2030, 3NO, 20A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315032	Контактор TGCH1N-2530, 3NO, 25A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315033	Контактор TGCH1N-3230, 3NO, 32A, 24VAC, мех. индикация, 3M
TEN315034	Контактор TGCH1N-4030, 3NO, 40A, 24VAC, мех. индикация, 3M
TEN315035	Контактор TGCH1N-6330, 3NO, 63A, 24VAC, мех. индикация, 3M
TEN315036	Контактор TGCH1N-1622, 2NO+2NC, 16A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315037	Контактор TGCH1N-2022, 2NO+2NC, 20A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315038	Контактор TGCH1N-2522, 2NO+2NC, 25A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315039	Контактор TGCH1N-3222, 2NO+2NC, 32A, 24VAC, мех. индикация, 3M
TEN315040	Контактор TGCH1N-4022, 2NO+2NC, 40A, 24VAC, мех. индикация, 3M
TEN315041	Контактор TGCH1N-6322, 2NO+2NC, 63A, 24VAC, мех. индикация, 3M
TEN315240	Контактор TGCH1N-10022, 2NO+2NC, 100A, 24VAC, мех. индикация, 6M
TEN315042	Контактор TGCH1N-1631, 3NO+1NC, 16A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315043	Контактор TGCH1N-2031, 3NO+1NC, 20A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315044	Контактор TGCH1N-2531, 3NO+1NC, 25A, 24VAC, мех. индикация, 2M
TEN315045	Контактор TGCH1N-3231, 3NO+1NC, 32A, 24VAC, мех. индикация, 3M

TGCH1N 24V

Артикул	Наименование
TEN315046	Контактор TGCH1N-4031, 3NO+1NC, 40A, 24VAC, мех. индикация, 3М
TEN315047	Контактор TGCH1N-6331, 3NO+1NC, 63A, 24VAC, мех. индикация, 3М
TEN315241	Контактор TGCH1N-10031, 3NO+1NC, 100A, 24VAC, мех. индикация, 6М
TEN315048	Контактор TGCH1N-1640, 4NO, 16A, 24VAC, мех. индикация, 2М
TEN315049	Контактор TGCH1N-2040, 4NO, 20A, 24VAC, мех. индикация, 2М
TEN315050	Контактор TGCH1N-2540, 4NO, 25A, 24VAC, мех. индикация, 2М
TEN315051	Контактор TGCH1N-3240, 4NO, 32A, 24VAC, мех. индикация, 3М
TEN315052	Контактор TGCH1N-4040, 4NO, 40A, 24VAC, мех. индикация, 3М
TEN315053	Контактор TGCH1N-6340, 4NO, 63A, 24VAC, мех. индикация, 3М
TEN315242	Контактор TGCH1N-10040, 4NO, 100A, 24VAC, мех. индикация, 6М

TGCH1N 48V

TEN315060	Контактор TGCH1N-1601, 1NC, 16A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315061	Контактор TGCH1N-2001, 1NC, 20A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315062	Контактор TGCH1N-2501, 1NC, 25A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315063	Контактор TGCH1N-3201, 1NC, 32A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315064	Контактор TGCH1N-4001, 1NC, 40A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315065	Контактор TGCH1N-6301, 1NC, 63A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315066	Контактор TGCH1N-1610, 1NO, 16A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315067	Контактор TGCH1N-2010, 1NO, 20A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315068	Контактор TGCH1N-2510, 1NO, 25A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315069	Контактор TGCH1N-3210, 1NO, 32A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315070	Контактор TGCH1N-4010, 1NO, 40A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315071	Контактор TGCH1N-6310, 1NO, 63A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315072	Контактор TGCH1N-1602, 2NC, 16A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315073	Контактор TGCH1N-2002, 2NC, 20A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315074	Контактор TGCH1N-2502, 2NC, 25A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315075	Контактор TGCH1N-3202, 2NC, 32A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315076	Контактор TGCH1N-4002, 2NC, 40A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315077	Контактор TGCH1N-6302, 2NC, 63A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315245	Контактор TGCH1N-10002, 2NC, 100A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315078	Контактор TGCH1N-1611, 1NO+1NC, 16A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315079	Контактор TGCH1N-2011, 1NO+1NC, 20A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315080	Контактор TGCH1N-2511, 1NO+1NC, 25A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315081	Контактор TGCH1N-3211, 1NO+1NC, 32A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315082	Контактор TGCH1N-4011, 1NO+1NC, 40A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315083	Контактор TGCH1N-6311, 1NO+1NC, 63A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315246	Контактор TGCH1N-10011, 1NO+1NC, 100A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315084	Контактор TGCH1N-1620, 2NO, 16A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315085	Контактор TGCH1N-2020, 2NO, 20A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315086	Контактор TGCH1N-2520, 2NO, 25A, 48VAC, мех. индикация, 1М
TEN315087	Контактор TGCH1N-3220, 2NO, 32A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315088	Контактор TGCH1N-4020, 2NO, 40A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315089	Контактор TGCH1N-6320, 2NO, 63A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315247	Контактор TGCH1N-10020, 2NO, 100A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315090	Контактор TGCH1N-1630, 3NO, 16A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315091	Контактор TGCH1N-2030, 3NO, 20A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315092	Контактор TGCH1N-2530, 3NO, 25A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315093	Контактор TGCH1N-3230, 3NO, 32A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315094	Контактор TGCH1N-4030, 3NO, 40A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315095	Контактор TGCH1N-6330, 3NO, 63A, 48VAC, мех. индикация, 3М

TGCH1N 48V	
Артикул	Наименование
TEN315096	Контактор TGCH1N-1622, 2NO+2NC, 16A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315097	Контактор TGCH1N-2022, 2NO+2NC, 20A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315098	Контактор TGCH1N-2522, 2NO+2NC, 25A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315099	Контактор TGCH1N-3222, 2NO+2NC, 32A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315100	Контактор TGCH1N-4022, 2NO+2NC, 40A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315101	Контактор TGCH1N-6322, 2NO+2NC, 63A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315249	Контактор TGCH1N-10022, 2NO+2NC, 100A, 48VAC, мех. индикация, 6М
TEN315102	Контактор TGCH1N-1631, 3NO+1NC, 16A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315103	Контактор TGCH1N-2031, 3NO+1NC, 20A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315104	Контактор TGCH1N-2531, 3NO+1NC, 25A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315105	Контактор TGCH1N-3231, 3NO+1NC, 32A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315106	Контактор TGCH1N-4031, 3NO+1NC, 40A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315107	Контактор TGCH1N-6331, 3NO+1NC, 63A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315250	Контактор TGCH1N-10031, 3NO+1NC, 100A, 48VAC, мех. индикация, 6М
TEN315108	Контактор TGCH1N-1640, 4NO, 16A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315109	Контактор TGCH1N-2040, 4NO, 20A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315110	Контактор TGCH1N-2540, 4NO, 25A, 48VAC, мех. индикация, 2М
TEN315111	Контактор TGCH1N-3240, 4NO, 32A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315112	Контактор TGCH1N-4040, 4NO, 40A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315113	Контактор TGCH1N-6340, 4NO, 63A, 48VAC, мех. индикация, 3М
TEN315251	Контактор TGCH1N-10040, 4NO, 100A, 48VAC, мех. индикация, 6М
TGCH1N 110V	
TEN315120	Контактор TGCH1N-1601, 1NC, 16A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315121	Контактор TGCH1N-2001, 1NC, 20A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315122	Контактор TGCH1N-2501, 1NC, 25A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315123	Контактор TGCH1N-3201, 1NC, 32A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315124	Контактор TGCH1N-4001, 1NC, 40A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315125	Контактор TGCH1N-6301, 1NC, 63A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315126	Контактор TGCH1N-1610, 1NO, 16A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315127	Контактор TGCH1N-2010, 1NO, 20A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315128	Контактор TGCH1N-2510, 1NO, 25A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315129	Контактор TGCH1N-3210, 1NO, 32A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315130	Контактор TGCH1N-4010, 1NO, 40A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315131	Контактор TGCH1N-6310, 1NO, 63A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315132	Контактор TGCH1N-1602, 2NC, 16A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315133	Контактор TGCH1N-2002, 2NC, 20A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315134	Контактор TGCH1N-2502, 2NC, 25A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315135	Контактор TGCH1N-3202, 2NC, 32A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315136	Контактор TGCH1N-4002, 2NC, 40A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315137	Контактор TGCH1N-6302, 2NC, 63A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315254	Контактор TGCH1N-10002, 2NC, 100A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315138	Контактор TGCH1N-1611, 1NO+1NC, 16A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315139	Контактор TGCH1N-2011, 1NO+1NC, 20A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315140	Контактор TGCH1N-2511, 1NO+1NC, 25A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315141	Контактор TGCH1N-3211, 1NO+1NC, 32A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315142	Контактор TGCH1N-4011, 1NO+1NC, 40A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315143	Контактор TGCH1N-6311, 1NO+1NC, 63A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315255	Контактор TGCH1N-10011, 1NO+1NC, 100A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315144	Контактор TGCH1N-1620, 2NO, 16A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315145	Контактор TGCH1N-2020, 2NO, 20A, 110VAC, мех. индикация, 1М

TGCH1N 110V

Артикул	Наименование
TEN315146	Контактор TGCH1N-2520, 2NO, 25A, 110VAC, мех. индикация, 1М
TEN315147	Контактор TGCH1N-3220, 2NO, 32A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315148	Контактор TGCH1N-4020, 2NO, 40A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315149	Контактор TGCH1N-6320, 2NO, 63A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315256	Контактор TGCH1N-10020, 2NO, 100A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315150	Контактор TGCH1N-1630, 3NO, 16A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315151	Контактор TGCH1N-2030, 3NO, 20A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315152	Контактор TGCH1N-2530, 3NO, 25A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315153	Контактор TGCH1N-3230, 3NO, 32A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315154	Контактор TGCH1N-4030, 3NO, 40A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315155	Контактор TGCH1N-6330, 3NO, 63A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315156	Контактор TGCH1N-1622, 2NO+2NC, 16A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315157	Контактор TGCH1N-2022, 2NO+2NC, 20A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315158	Контактор TGCH1N-2522, 2NO+2NC, 25A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315159	Контактор TGCH1N-3222, 2NO+2NC, 32A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315160	Контактор TGCH1N-4022, 2NO+2NC, 40A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315161	Контактор TGCH1N-6322, 2NO+2NC, 63A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315258	Контактор TGCH1N-10022, 2NO+2NC, 100A, 110VAC, мех. индикация, 6М
TEN315162	Контактор TGCH1N-1631, 3NO+1NC, 16A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315163	Контактор TGCH1N-2031, 3NO+1NC, 20A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315164	Контактор TGCH1N-2531, 3NO+1NC, 25A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315165	Контактор TGCH1N-3231, 3NO+1NC, 32A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315166	Контактор TGCH1N-4031, 3NO+1NC, 40A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315167	Контактор TGCH1N-6331, 3NO+1NC, 63A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315259	Контактор TGCH1N-10031, 3NO+1NC, 100A, 110VAC, мех. индикация, 6М
TEN315168	Контактор TGCH1N-1640, 4NO, 16A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315169	Контактор TGCH1N-2040, 4NO, 20A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315170	Контактор TGCH1N-2540, 4NO, 25A, 110VAC, мех. индикация, 2М
TEN315171	Контактор TGCH1N-3240, 4NO, 32A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315172	Контактор TGCH1N-4040, 4NO, 40A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315173	Контактор TGCH1N-6340, 4NO, 63A, 110VAC, мех. индикация, 3М
TEN315260	Контактор TGCH1N-10040, 4NO, 100A, 110VAC, мех. индикация, 6М

TGCH1N 230V

TEN315180	Контактор TGCH1N-1601, 1NC, 16A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315181	Контактор TGCH1N-2001, 1NC, 20A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315182	Контактор TGCH1N-2501, 1NC, 25A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315183	Контактор TGCH1N-3201, 1NC, 32A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315184	Контактор TGCH1N-4001, 1NC, 40A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315185	Контактор TGCH1N-6301, 1NC, 63A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315186	Контактор TGCH1N-1610, 1NO, 16A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315187	Контактор TGCH1N-2010, 1NO, 20A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315188	Контактор TGCH1N-2510, 1NO, 25A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315189	Контактор TGCH1N-3210, 1NO, 32A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315190	Контактор TGCH1N-4010, 1NO, 40A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315191	Контактор TGCH1N-6310, 1NO, 63A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315192	Контактор TGCH1N-1602, 2NC, 16A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315193	Контактор TGCH1N-2002, 2NC, 20A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315194	Контактор TGCH1N-2502, 2NC, 25A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315195	Контактор TGCH1N-3202, 2NC, 32A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315196	Контактор TGCH1N-4002, 2NC, 40A, 230VAC, мех. индикация, 2М

TGCH1N 230V	
Артикул	Наименование
TEN315197	Контактор TGCH1N-6302, 2NC, 63A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315263	Контактор TGCH1N-10002, 2NC, 100A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315198	Контактор TGCH1N-1611, 1NO+1NC, 16A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315199	Контактор TGCH1N-2011, 1NO+1NC, 20A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315200	Контактор TGCH1N-2511, 1NO+1NC, 25A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315201	Контактор TGCH1N-3211, 1NO+1NC, 32A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315202	Контактор TGCH1N-4011, 1NO+1NC, 40A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315203	Контактор TGCH1N-6311, 1NO+1NC, 63A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315264	Контактор TGCH1N-10011, 1NO+1NC, 100A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315204	Контактор TGCH1N-1620, 2NO, 16A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315205	Контактор TGCH1N-2020, 2NO, 20A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315206	Контактор TGCH1N-2520, 2NO, 25A, 230VAC, мех. индикация, 1М
TEN315207	Контактор TGCH1N-3220, 2NO, 32A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315208	Контактор TGCH1N-4020, 2NO, 40A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315209	Контактор TGCH1N-6320, 2NO, 63A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315265	Контактор TGCH1N-10020, 2NO, 100A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315210	Контактор TGCH1N-1630, 3NO, 16A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315211	Контактор TGCH1N-2030, 3NO, 20A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315212	Контактор TGCH1N-2530, 3NO, 25A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315213	Контактор TGCH1N-3230, 3NO, 32A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315214	Контактор TGCH1N-4030, 3NO, 40A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315215	Контактор TGCH1N-6330, 3NO, 63A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315216	Контактор TGCH1N-1622, 2NO+2NC, 16A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315217	Контактор TGCH1N-2022, 2NO+2NC, 20A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315218	Контактор TGCH1N-2522, 2NO+2NC, 25A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315219	Контактор TGCH1N-3222, 2NO+2NC, 32A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315220	Контактор TGCH1N-4022, 2NO+2NC, 40A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315221	Контактор TGCH1N-6322, 2NO+2NC, 63A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315267	Контактор TGCH1N-10022, 2NO+2NC, 100A, 230VAC, мех. индикация, 6М
TEN315222	Контактор TGCH1N-1631, 3NO+1NC, 16A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315223	Контактор TGCH1N-2031, 3NO+1NC, 20A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315224	Контактор TGCH1N-2531, 3NO+1NC, 25A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315225	Контактор TGCH1N-3231, 3NO+1NC, 32A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315226	Контактор TGCH1N-4031, 3NO+1NC, 40A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315227	Контактор TGCH1N-6331, 3NO+1NC, 63A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315268	Контактор TGCH1N-10031, 3NO+1NC, 100A, 230VAC, мех. индикация, 6М
TEN315228	Контактор TGCH1N-1640, 4NO, 16A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315229	Контактор TGCH1N-2040, 4NO, 20A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315230	Контактор TGCH1N-2540, 4NO, 25A, 230VAC, мех. индикация, 2М
TEN315231	Контактор TGCH1N-3240, 4NO, 32A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315232	Контактор TGCH1N-4040, 4NO, 40A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315233	Контактор TGCH1N-6340, 4NO, 63A, 230VAC, мех. индикация, 3М
TEN315269	Контактор TGCH1N-10040, 4NO, 100A, 230VAC, мех. индикация, 6М